

ФІСКАЛЬНИЙ РЕЄСТРАТОР «ЕКСЕЛЛІО FP-700»

Фіскальний реєстратор «Екселліо FP-700» - це сучасний фіскальний реєстратор, що виготовлений світовим лідером на ринку касових апаратів та реєстраторів компанією Datecs OOD при тісній співпраці з всесвітньовідомою японською фірмою Sanei, яка збрала весь свій багаторічний досвід на ринку фіскальної техніки та створила дійсно революційний апарат із застосуванням передових технологій. «Екселліо FP 700» розроблявся з урахуванням сучасних потреб споживача щодо функціональних особливостей та зручності користування, тому має абсолютно новий дизайн з надзвичайно компактним корпусом.



Новий одностанційний фіскальний реєстратор «Екселліо FP-700» є унікальним пристроєм, створеним спеціально для України з урахуванням всіх особливостей експлуатаційної практики і законодавчих нюансів та повністю відповідає вимогам до реєстраторів з контрольною стрічкою в електронній формі (КСЕФ).

Виробництво апарата Екселліо FP-700 сертифіковане англійською компанією Ллойд відповідно стандартів ISO 9001:2000, що гарантує контроль всіх етапів процесу виробництва та належну якість продукції. Даний виріб має сертифікати німецького центру сертифікації PKM Electronic GmbH, українського ДП «Укрметртестстандарт», а також внесений до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій України.

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

- **Механізм друку**

Новий механізм спеціально розроблений для тривалої роботи при великих навантаженнях. Висока швидкість друку (200 мм/с) збільшує швидкість просування черги в години пік та сприяє покращенню обслуговування покупців.

- **Металевий каркас**

Металевий каркас забезпечує довготривалу, надійну роботу всіх вузлів і агрегатів, як то механізму друку так і різника паперу, крім того захищає корпус від дефектів.

- **Система “Easy-load”**

Система швидкої заміни чекової стрічки – дозволяє замінювати стрічку за лічені секунди, та не потребує спеціальної підготовки касирів. Зводить до мінімуму виникнення нештатних ситуацій пов'язаних з заміною стрічки.



- **Графічний LSD дисплей та кольорові підказки**

Меню реєстратора інтуїтивно зрозуміле, що спрощує користування апаратом та дозволяє суттєво зменшити витрати часу на програмування, зняття звітів та обслуговування.

Пристрій інформує про помилки зміною кольору підсвітки з білого на червоний. Ця, на перший погляд проста функція дозволяє вчасно звернути увагу касира на повідомлення апарату.

- **Вбудований блок живлення**

Завдяки тому, що блок живлення вбудований в середину апарату, відсутня ймовірність його пошкодження та виходу з ладу реєстратора.

- **Технологія «чек вперед»**

Технологія «чек вперед» не тільки збільшує надійність і довговічність, але й дозволяє оператору швидко та зручно перевірити надрукований чек.



- **Підключення периферії**


Реєстратор підтримує роботу з грошовими скриньками та дисплеєм покупця.

- **КСЕФ**

В реєстраторі повністю враховані вимоги щодо КСЕФ. Копії чеків та звітів зберігаються в пам'яті реєстратора та при необхідності можуть бути повторно роздруковані. За бажанням клієнта може бути встановлено носій КСЕФ ємністю від 2 ГБ (за замовчанням) до 32 ГБ.

- **Передача даних**

Підключення до локальної мережі підприємства та передача даних до ДПС виконується за допомогою дротового зв'язку (за технологією Ethernet).

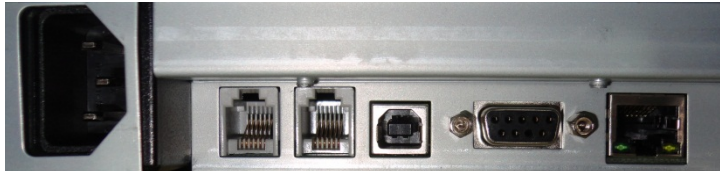

- **Інтерфейси**

Для підключення реєстратора до ПК можна використовувати інтерфейси USB та RS-232. Це робить реєстратор гнучким в застосуванні та невибагливим до оснащення решти елементів системи.

Завдяки своїм невеликим розмірам фіскальний реєстратор «Екселіо FP-700» займає невелику площу, що дозволяє зекономити простір на робочі місці касира.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Метод друку	Прямий термодрук
Максимальна ширина друку	72мм
Роздільна здатність	203dpi x 203dpi
Швидкість друку	200мм/с
Сумісний папір	Ширина -58-80мм діаметр рулону - 57-86мм товщина паперу – 59-150мкм
Різник паперу	Автоматичний
Напрацювання на відмову	Термодрукуючий елемент - 150км; автоматичного різника - 1,5млн. циклів
Підтримка штрих-кодів	EAN13,EAN8,Code128,ITF
Формат логотипу	ч/б, 576x96
Живлення	Вх.: 220В,50Гц
Інтерфейси	RS232 (швидкість до 115200 bps) USB (v. 1.1 slave) Ethernet
Фіскальна пам'ять	4352 звіта
Кількість товарів (послуг)	до 20000
Носій КСЕФ	до 32Гб
Робочі кліматичні умови	+5С...+40С; відносна вологість до 85% (без утворення конденсату)
Умови зберігання	-20С...+60С; відносна вологість до 90% (без утворення конденсату)
Габаритні розміри ШxГxВ,мм	150x185x130